





#### 第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

#### 第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按询价文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。如验收时未发现违反询价文件，甲方在任何时候发现乙方提供的产品和服务不符合询价文件的，甲方有权自发现之日起1年内向乙方主张赔偿责任。

2、质量保证：质保期为3年（自验收合格之日起计算）

3、售后服务：详见询价文件第四章“项目要求和有关说明”

询价文件、响应文件、合同条款及成交通知书，成交供应商在询价过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

#### 第六条 验收

验收标准：按询价文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。

#### 第七条 付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：签订合同后预付合同金额的30%，在货物交付并通过采购单位验收合格后10个工作日内支付至该批货物款项的90%，余款在3年质保期满后十个工作日内支付（无息）。

#### 第八条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同，区财政因素除外。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累



计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 30 日，视乙方无法完成项目，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的款项，并承担 20% 的惩罚性违约金，赔偿甲方全部损失。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担违约和赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的服 务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 20% 的惩罚性违约金，同时甲方有权解除合同，并赔偿甲方的损失。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3) 按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 10% 的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

#### 第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

#### 第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

#### 第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、违约方应承担非违约方因处理纠纷而支出的全部费用，包括但不限于律师费、案件受理费等各项费用。

#### 第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。
- 2、本合同一式三份，甲方、乙方、武进区政府采购中心各执一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2022年 4 月 1 日




乙方（供应商）：（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

2022年 4 月 1 日

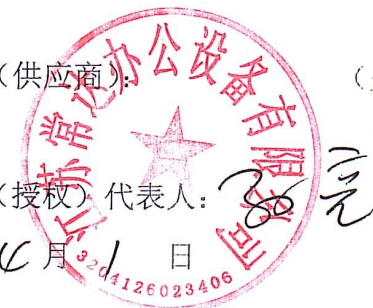






## 附件

清单明细表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	技术参数要求	参考图片	综合单价(元)	合计(元)	生产厂家	外购品的品牌/规格型号
一楼餐厅										
一	主食库									
1	四层货架	1200*550*1700	台	6	横档：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		825	4950	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	米架	1000*500*150	台	2	材料：采用 SUS304 38*25 1.2mm 不锈钢方管制作；立柱采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作，配可调平脚。		360	720	江苏常达办公设备有限公司	常达
二	副食库									
1	四层货架	1200*550*1700	台	7	横档：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		825	5775	江苏常达办公设备有限公司	常达
三	蒸饭间									
1	双门蒸饭箱	24层 24KW 一次可蒸 95kg 米饭	台	6	工程款饭车 骨架采用 30mm 不锈钢角钢制作。内胆：采用 sus304 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴模板制作，外包：采用 sus304 1.2mm 优质不锈钢磨砂贴模板		4200	25200	山东金利厨房设备有限公司	金利/24层

					制作, 新颖门锁铰采用全不锈钢材质制成, 开关自如, 经久不变, 采用全发泡, 门封条采用嵌入式设计, 使用无毒、耐高温的硅橡胶作材料; 轮子: 采用Φ150mm 重型万向活动轮; 配饭盘, 采用模压盘; 采用不锈钢加热管。电压: 380V 功率: 24KW (12KW*2) 一次可蒸 95kg 米饭					
2	双层工作台	1800*800*800	台	3	台面: 采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作, 面板下衬中密度板, 板厚≥15mm, 下加 A3 方管 25*25mm 加强筋; 下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作; 配可调平脚。		800	2400	江苏常达办公设备有限公司	常达
3	四层货架	1200*550*1700	台	1	横档: 采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成; 立柱: Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作; 配可调平脚。		825	825	江苏常达办公设备有限公司	常达
4	双斗水池	1800*780*800	台	1	台面: 采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作; 星盆: 采用 1.2mm 不锈钢板制作; 立柱: Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作; 配可调平脚		975	975	江苏常达办公设备有限公司	常达



6	洗地龙头	15 米	只	1	开放式洗地龙头，304 不锈钢架，配 5mm 钢板底座。防爆钢丝软管为复合材料，中间层由钢丝编织而成，耐高压，软管可以自动回收。		1575	1575	广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅/15 米
7	脱排油烟罩	14000*1300*550	m <sup>2</sup>	18.2	采用 SUS304 1.0mm 优质不锈钢板制作，配滴油碗、滤油板。		570	10374	江苏常达办公设备有限公司	常达
8	不锈钢风管	700*900	m <sup>2</sup>	192	采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜优质不锈钢板制作。		150	28800	江苏常达办公设备有限公司	常达
9	低空油烟净化器	35000 风量	台	1	外包采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作，集净化、消声、除味、杀菌等多功能于一体。通风性能好，净化效率高，噪声低，处理后烟气基本无色，用于低空排放，低碳节能。油烟风机吸入高压静电油烟净化器，当气压进入高压静电场时，快速捕集油烟离子，通过多级滤化，有效净化油烟。电压：220V 功率：3KW		4500	4500	北京华夏科荣环保科技有限公司	华夏科荣/35000 风量
10	箱式风机	30 寸 15KW	台	1	耐高温，低噪音，风机外壳连续焊接工艺，强度高，无泄漏，采用风机专用电机，符合国际电工委员会 IEC 标准。蜗壳与箱体采用减震装置连接，采用优质轴承，并按 L-10 的标准设		7800	7800	山东胜达风机有限公司	胜达/30 寸 15KW




					计，其使用寿命不小于 10 万小时。电压：380V 功率：15KW					
四	荤加工									
1	四层货架	1200*550*1700	台	3	横档：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		825	2475	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双层工作台	1800*800*800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	1600	江苏常达办公设备有限公司	常达
3	双斗水池	1800*780*800	台	3	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		975	2925	江苏常达办公设备有限公司	常达
4	刀具砧板消毒柜	1200*600*1600	台	1	主板采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，配不锈钢加热管。带定时温控开关。多重组合消毒：紫外线杀菌、臭氧杀菌、带烘干高温消毒。电压：220V 功率：3KW		1950	1950	山东金利厨房设备有限公司	金利 /1200*600*1600





5	电热开水器	15KW	台	1	采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制成，聚胺酯发泡隔热，比传统开水器省电 30%、效率高, 冷热分层，饮用安全卫生；外表干爽，外壳温度低；电脑控制，数字化宽功率调制 CPU 电脑控制。数字程控电脑板、PT100 温控探头、多点水位探测、程控加热程序。(含支架) 电压：380V 功率：15KW		1350	1350	广东荣昊电器设备有限公司	荣昊 /15KW
6	洗地龙头	15 米	只	1	开放式洗地龙头，304 不锈钢架，配 5mm 钢板底座。防爆钢丝软管为复合材料，中间层由钢丝编织而成，耐高压，软管可以自动回收。		1575	1575	广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅/15米
五	素加工									
1	三斗水池	2000*780*800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		1050	2100	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双斗水池	1400*780*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		825	825	江苏常达办公设备有限公司	常达

3	双层工作台	1800*800*800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	1600	江苏常达办公设备有限公司	常达
4	四层货架	1200*550*1700	台	4	横档：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱： $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		825	3300	江苏常达办公设备有限公司	常达
六	主厨房									
1	双斗水池	1800*780*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱： $\Phi 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管制作；配可调平脚		975	975	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双层工作台	1800*800*800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚 $\geq 15\text{mm}$ ，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	1600	江苏常达办公设备有限公司	常达

3	双大锅电磁灶	2100*1150 *800 50KW	台	4	<p>台面板 sus304 1.5mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，副板采用 sus304 1.0mm 不锈钢板制作，机芯采用大功率模块器件，确保质量稳定和可靠。独特设计的导流机箱设计，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保证控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用，炉灶脚可调平。三相四线 接地</p> <p>电压：380V 功率：50KW (25KW*2)</p>		8400	33600	山东金利厨房设备有限公司	金利 /2100*1150*800 50KW
4	一大一炒电磁灶	2000*1150 *800 35KW	台	1	<p>台面板 sus304 1.5mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，副板采用 sus304 1.0mm 不锈钢板制作，机芯采用大功率模块器件，确保质量稳定和可靠。独特设计的导流机箱设计，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保证控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响，从而更持久耐用，炉灶脚可调平。三相四线 接地</p>		7500	7500	山东金利厨房设备有限公司	金利 /2000*1150*800 35KW




					电压：380V 功率： 35KW (15KW*20KW)					
5	电热摇摆汤锅	300KG 24KW	台	2	采用 SUS304 4mm 的磨砂贴膜优质不锈钢板制作；全不锈钢支架。电压：380V 功率：24KW		7500	15000	山东金利厨房设备有限公司	金利 /300KG 24KW
6	双层工作台	1800*800* 800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	1600	江苏常达办公设备有限公司	常达
7	四层货架	1200*550* 1700	台	3	横档：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板折弯而成；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		825	2475	江苏常达办公设备有限公司	常达
8	洗地龙头	15 米	只	1	开放式洗地龙头，304 不锈钢架，配 5mm 钢板底座。防爆钢丝软管为复合材料，中间层由钢丝编织而成，耐高压，软管可以自动回收。		1575	1575	广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅/15 米
9	脱排油烟罩	16000*130 0*550	m <sup>2</sup>	20. 8	采用 SUS304 1.0mm 优质不锈钢板制作，配滴油碗、滤油板。		570	11856	江苏常达办公设备有限公司	常达

10	不锈钢风管	700*900	m <sup>2</sup>	192	采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜优质不锈钢板制作。		150	28800	江苏常达办公设备有限公司	常达
11	低空油烟净化器	72000 风量	台	1	外包采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作，集净化、消声、除味、杀菌等多功能于一体。通风性能好，净化效率高，噪声低，处理后烟气基本无色，用于低空排放，低碳节能。油烟风机吸入高压静电油烟净化器，当气压进入高压静电场时，快速捕集油烟离子，通过多级滤化，有效净化油烟。电压：220V 功率：3KW		6000	6000	北京华夏科荣环保科技有限公司	华夏科荣 /72000 风量
12	箱式风机	36 寸 22KW	台	1	耐高温，低噪音，风机外壳连续焊接工艺，强度高，无泄漏，采用风机专用电机，符合国际电工委员会 IEC 标准。蜗壳与箱体采用减震装置连接，采用优质轴承，并按 L-10 的标准设计，其使用寿命不小于 10 万小时。电压：380V 功率：22KW		12000	12000	山东胜达风机有限公司	胜达/36 寸 22KW
七	备餐间									
1	双层工作台	1800*800* 800	台	3	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和		800	2400	江苏常达办公设备有限公司	常达



1	双层工作台	1800*800*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	800	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双斗水池	1800*780*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		975	975	江苏常达办公设备有限公司	常达
4	长龙洗碗机	除渣一洗 两漂两烘 干 6200x1350 x2060 功率：90kW	台	1	采用国标 304 不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求 主洗温度 60-70℃，漂洗温度 82-95℃，消毒更彻底 45 度斜角鹰嘴式传动链带，食品级材质，耐高温，抗老化，更卫生 一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。 高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能 不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗		93000	93000	泰州浩邦科技发展有限公司	浩邦/除渣一洗两漂两烘干 6200x1350x2060 功率：90kW



					<p>主洗喷淋系统采用上四下三组合喷淋系统，更强劲，清洗效率高</p> <p>电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备</p> <p>变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择（选型）</p> <p>餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行</p> <p>控制箱采用机电控制系统，采用模块化设计</p> <p>电压：380V 功率：90KW</p>					
5	脱排油烟罩	3000*1300*550	m <sup>2</sup>	3.9	采用 SUS304 1.0mm 优质不锈钢板制作，配滴油碗、滤油板。		570	2223	江苏常达办公设备有限公司	常达
6	不锈钢风管	500*500	m <sup>2</sup>	45	采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜优质不锈钢板制作。		150	6750	江苏常达办公设备有限公司	常达
7	箱式风柜	25 寸 7.5KW	台	1	耐高温，低噪音，风机外壳连续焊接工艺，强度高，无泄漏，采用风机专用电机，符合国际电工委员会 IEC 标准。蜗壳与箱体采用减震装置连接，采用优质轴承，并按 L-10 的标准设计，其使用寿命不小于 10 万小		5910	5910	山东胜达风机有限公司	胜达/25寸 7.5KW






					时。电压：380V 功率：7.5KW					
8	洗地龙头	15米	只	1	开放式洗地龙头，304 不锈钢架，配 5mm 钢板底座。防爆钢丝软管为复合材料，中间层由钢丝编织而成，耐高压，软管可以自动回收。		1575	1575	广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅/15米
<b>二楼餐厅</b>										
一	留样间									
1	留样冰箱	118L	台	1	全铜管 额定输入功率：0.4KW 额定电压：220v 温度范围：+10~0/-5~-15℃		1275	1275	山东银都制冷设备有限公司	银都/118L
二	洗碗间									
1	双层工作台	1800*800*800	台	4	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	3200	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双层工作台	1450*780*800	台	2	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和		825	1650	江苏常达办公设备有限公司	常达



1	洗手池	580*580*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		450	450	江苏常达办公设备有限公司	常达
五	备餐间									
1	双层工作台	1800*800*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚。		800	800	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双斗水池	1200*680*800	台	1	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质不锈钢板制作；星盆：采用 1.2mm 不锈钢板制作；立柱：Φ38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配可调平脚		675	675	江苏常达办公设备有限公司	常达
3	五孔保温台	1800*700*800	台	5	台面：采用 SUS304 1.2mm 优质砂光不锈钢制作；配 1/1 份加厚盆 5 只。电源 220V/3KW，自动控温。配可调平脚。		1275	6375	江苏常达办公设备有限公司	常达
4	打饭台	900*600*800	台	6	台面：采用 SUS304 1.2mm 磨砂贴膜优质不锈钢板制作，面板下衬中密度板，板厚≥15mm，下加 A3 方管 25*25mm 加强筋；下层采用不锈钢条板为排档和 38*1.2mm 不锈钢圆管制作；配		675	4050	江苏常达办公设备有限公司	常达



					可调平脚。					
六	其他									
1	六孔保温车	715*690*800	辆	1	<p>车身采用 SUS304 1.2mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作；上柜双层保温，配份数盆 6 只。使用双层可挂式顶盖。门板采用双层丝网印刷技术 SUS304 1.0mm 优质磨砂不锈钢板并覆透明保护膜，采用上端隐藏式 ABS 材质一次成型门板拉手，门板后背覆自吸密封胶条，使用不锈钢角码铰链，配 4 只万向轮子。推手用 SUS304 1.0mmØ25 圆管弯曲成型。</p>		3292	3292	江苏常达办公设备有限公司	常达
2	双层车	800*450*800	辆	12	采用 SUS304 1.2mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作；下加加强筋；立柱：25*25*1.2mm 不锈钢方管制作，配 4 只聚氨脂轮子。		450	5400	江苏常达办公设备有限公司	常达
3	多层饭盘车	800*450*800	辆	8	采用 SUS304 1.2mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作；下加加强筋；配 4 只聚氨脂轮子。		675	5400	江苏常达办公设备有限公司	常达

4	平板车	800*500*800	辆	12	采用 SUS304 1.0mm 优质磨砂贴膜不锈钢板制作；下加加强筋；立柱：25*25*1.2mm 不锈钢方管制作，配 4 只聚氨脂轮子。		450	5400	江苏常达办公设备有限公司	常达
5	灭蝇灯	40W	盏	10	采用的紫光灯管技术，饵诱蚊蝇进入电网击死 电压：220V 功率：40W		120	1200	佛山市顺德区正多电器有限公司	正多/40W
6	紫外线消毒灯	40W	盏	10	采用的紫光灯管技术 电压：220V 功率：40W		100	1000	佛山市益辰电子科技有限公司	益辰/40W
7	带盖不锈钢餐盘	五格	只	2000	纯正食品级 304 净重 $\geq$ 450g		19.5	39000	江苏常达办公设备有限公司	常达
8	不锈钢保温提篮	直径 180 五层	套	250	纯正食品级 304 净重 $\geq$ 2800g		165	41250	江苏常达办公设备有限公司	常达
<p>★注：提供响应工业和商用电热食品加工设备的生产厂家的工业和商用电热食品加工设备或电热食品加工设备《全国工业产品生产许可证》、消毒产品生产厂家的《消毒产品生产企业卫生许可证》复印件并加盖生产厂家公章。不提供按符合性审查不通过处理(证书通过系统上传至“符合证明文件格式”——“投标(响应)文件有效性”)。</p>										

总计（人民币：元）

小写：510300.00 元

大写：伍拾壹万零叁佰元整