


序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标报价 (元)	
							单价	合计
1	计时器	奥赛特	TDM60B	60道记忆, 三排大显示、1/100秒、最快、最慢及平均分段时间记忆, 清零后仍可重新读取记忆。正常走时、定闹及日历、两组倒计时器(9小时59分59秒)、节拍器、瓦背光, 防水, 防滑, 防震, 配锂电池。	12	块	200	2400
2	发令台 (含屏)	铁人	IRFL01	1. 发令台基本外形尺寸: 长×宽×高=700×610×1500 (mm)。 2. 发令台主要由底座和推手柄组成, 底座主要采用方管拼焊而成, 底座脚踏板采用花纹板制作, 起防滑作用, 便于站人; 推手柄采用圆管制作。 3. 发令台设置有插管, 可放置配套设施 (发令烟屏), 其底座内部设置有货物柜, 配有钥匙, 可放置发令枪等其它设备, 作小推车用。 4. 发令台底部设置有滚轮, 移动方便。	1	套	2289	2289
3	发令枪	三鑫	两发	双发	2	把	200	400
4	发令弹	双环	100发	100粒/盒	5	盒	220	1100
5	起跑器	金陵	QPQ-3	1. 起跑器主要由底座和脚踏座组成。 2. 起跑器底座采用铝合金制作, 通过定位销与地面接触, 防止移位。 3. 起跑器脚踏座分固定座和活动座, 均采用铝合金制作, 活动座面板覆盖聚胺脂塑胶层, 起防滑作用, 活动座面板斜度可调。提供检测报告。	6	套	900	5400
	道次墩			1、道次墩采用δ3mmABS材料制作, 底座呈正三角形; 其基本尺寸: 底座x高度=边长470x435mm。			200	1200







6	赛奥	SA046	2、道次墩可坐人，每套共8只，号码为1-8号。其中两面为红色号码，另一面为黑色号码。	6	只	
7	赛奥	SA039	1、接力量尺寸： $\phi 40 \times 285$ (mm)。 2、接力量采用 $\delta 0.5$ 的铝合金制作，棒的两端倒角卷边处理。 3、接力量的重量至少为50g。 4、棒的表面经氧化处理，颜色分红、黄、蓝、青、降红、黑色等。 5、每套8根，铝合金收纳盒。	2	套	1600
8	象牌	85-50	插地式50米	1	卷	85
9	象牌	85-30	30米	1	卷	64
10	象牌	85-20	50米	3	卷	213
11	中亚	90	训练用	10	个	110
12	利生	2公斤	重量2kg，直径 $\geq 180$ mm，壁厚 $\geq 1.5$ mm，材质要求塑胶(PV)，表面手感有弹性，平滑，无毛刺，色彩鲜艳，符合学生生理特点。	100	个	3600
13	爱动	TTGF2205	铝合金、可伸缩，尺度符合相关要求，刻度清晰不易脱落。	2	根	1266
14	金陵	TGJ-2	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用 $\delta 4$ 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成	1	副	4142


				<p>的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。</p> <p>4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。</p> <p>5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。</p>				
15	跳高海绵垫	杰威	JW-8312	<p>1.跳高海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成，弹力均衡，柔软适中。</p> <p>2.海绵垫的形状为“凸”字形，基本尺寸：长×宽×厚=5000×3000×700（mm）。</p> <p>3.海绵垫中层人体落地区域配有“井”字形框架结构，用以满足落地时人体对弹性及缓冲的要求。</p> <p>4.海绵垫分为三层，1）上表面为防水帆布罩套，2）下层为防钉鞋垫，3）有三块高密度海绵包组成，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p>	1	套	29212	29212
16	跳高海绵垫底座	杰威	JW-8351	<p>1、此产品置于5×3×0.7米跳高海绵垫底部。</p> <p>2、基本尺寸：4.8×2.8×0.1（m）；</p> <p>3、跳高海绵垫底座由五小块底座通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底座主要采用□30×20、□20×20方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。</p>	1	套	6540	6540
	跳高海绵垫防护棚	杰威	JW-8352	<p>1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.08（m）</p> <p>2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用□40×40和□40×20焊方管拼装焊接而成，顶棚采用□25×25和□21×14焊方管拼装而成。顶棚上面覆盖</p>			27953	27953



	杰威		1	套	
18 跳高横杆	铁人 IRHGAI 001	有彩钢瓦，彩钢瓦上采用铝合金压条压住，用铆钉固定，顶棚设有漏雨槽，能防止漏雨。 3、顶棚由6个顶棚盖组成，顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。 4、防护棚底部设有滚轮，移动方便。 1. 跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2. 横杆采用φ30的玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3. 跳高横杆总长为4000mm。 4. 横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。	2	根	1420
19 跨栏架	天成 TC2012	1. 跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。 2. 栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）。 3. 栏板伸缩管和竖向立管均采用圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。 4. 底部方管内置配重，可调至满足比赛规则的要求。 5. 跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm。	20	副	580  11600
20 海绵垫	荣陵 RL1210	120×200×10（cm），外层面料为帆布；内胆为整块35#密度的聚氨酯和EVA复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移；两侧有提手。	8	块	218  1744
终点计时台		1. 终点裁判台由两部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=2500			31392  31392


		杰威	JW-8366	<p>×1720×2200 (mm)；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高=3660×1720×2200 (mm)。</p> <p>2. 裁判台主要采用方管和铁板成型拼接而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25 圆管拼接制作。</p> <p>3. 裁判台上 7 个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250 (mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有长条椅，长条椅经过特殊的材料配方，可使座椅经常年风吹日晒后仍无褪色老化现象。</p> <p>4. 裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好。</p>	1	副		
22	铅球	赛奥	SA051	<p>1、基本规格：重量 4 公斤. 005-4. 025kg；直径 95-110mm；</p> <p>2、材料：铸铁。</p>	3	只	70	210
23	铅球	赛奥	SA050	<p>1、基本规格：重量 3 公斤. 005-3. 025kg；直径 90-100mm；</p> <p>2、材料：铸铁。</p>	3	只	53	159
24	铅球	赛奥	SA052	<p>1、基本规格：重量 5 公斤. 005-5. 025kg；直径 100-120mm；</p> <p>2、材料：铸铁。</p>	3	只	88	264
	标枪			<p>1. 结构：标枪由钢制枪头、LC4 铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。</p> <p>2. 把手：包绕重心，棉绳直径≤4mm，把手表面为规则</p>			348	348

	<p>爱动</p>	<p>TTH-2613</p>	<p>的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。</p> <p>3. 枪身：采用锻造工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。</p> <p>4. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于0.2mm；紧靠枪头与枪身结合处后面小于1.25mm。</p> <p>5. 枪尖：枪尖为钢制，经锻造变形为一整体，具有较强硬度，表面光滑镀铬。</p> <p>6、500g 标枪技术参数：</p> <p>a) 重量 (g) : 505~525。</p> <p>b) 长度 (mm) : 2100~2200。</p> <p>c) 金属枪头长 (mm) : 250~300。</p> <p>d) 枪尖至重心距 (mm) : 750~880。</p> <p>e) 枪身最大直径 (mm) : 20~25。</p> <p>f) 把手宽度 (mm) : 135~145。</p>	<p>1</p>	<p>支</p>	
	<p>标枪</p>		<p>1. 结构：标枪由钢制枪头、LC4 铝合金枪身和全棉缠绳把手三部分组成。枪身无凹凸、沟槽、突脊、空洞、粗糙等现象，表面光滑、均匀一致。</p> <p>2. 把手：包绕重心，棉绳直径<math>\leq 4</math>mm，把手表面为规则的不光滑型，无任何的绳头、结节或呈锯齿形，把手厚度均匀。</p> <p>3. 枪身：采用锻造工艺变形，保持了原材料组织结构，使用中不易断裂。枪身从把手处规则地向两端变细，平滑过度。枪身表面喷漆为单色或多色。</p> <p>4. 纵剖面直线度：纵剖面直线部分小于0.2mm；紧靠枪</p>		<p>327</p>	<p>327</p>

26		爱动	TTH-2612	头与枪身结合处后面小于1.25mm。 5. 枪尖: 枪尖为钢制, 经锻造变形为一整体, 具有较强硬度, 表面光滑镀铬。 6. 600g 标枪技术参数: a) 重量 (g): 605~625。 b) 长度 (mm): 2200~2300。 c) 金属枪头长 (mm): 250~330。 d) 枪尖至重心距 (mm): 800~920。 e) 枪身最大直径 (mm): 20~25。 f) 把手宽度 (mm): 140~150。	1	支	
27	铁饼	爱动	TTB-2306	1、重量: 1kg; 2、直径: 180—182mm; 3、饼芯直径: 50—57mm; 4、饼芯厚度: 37—39mm; 5、金属圈的厚度 (距边缘6mm处): 12—13mm; 6、主要材料: 塑芯外包金属圈。	2	块	174 348
28	铁饼	爱动	TTB-2308	1、重量: 2kg; 2、直径: 200—202mm; 3、饼芯直径: 50—57mm; 4、饼芯厚度: 38—40mm; 5、金属圈的厚度 (距边缘6mm处): 12—13mm; 6、主要材料: 塑芯外包金属圈。	2	块	283 566
29	助跳板	爱动	TCZ-3212	木质, 1000*600*(15-20) mm。	2	块	611 1222
30	铝合金平沙板	爱动	TCZ-3218	材质: 铝合金制成。	1	把	175 175
31	单道划线器	爱动	TTF-2115	单道	1	个	196 196

32	裁判旗	赛奥	SA023	PVC 旗杆把手制成, 铝合金杆四色红黄绿白	16	面	11	176
33	皮球 皮篮球	摩腾	BG7CF50 0	7号皮质, 圆周长 759-780mm, 质量 599-602g, 圆度 ≤1.5%, 气密度 ≤4%, 反弹高度 1300-1400mm, 冲击后膨胀率 ≤1.03, 冲击后球内压下降率 ≤6.0%, 冲击后变型值 ≤1.03。	30	个	131	3930
34	篮球标志杆	赛奥	SA046	杆高 1.5m, 注水底座。 1、产品规格 篮球架伸臂长 2.25m, 篮圈上沿离地面 3.05m。	60	个	30	1800
35	室外篮球架	杰威	JW8010	2、产品用材 球架立柱采用定制口 180×180×4 优质大圆角方管制作, 圆角 R40mm, 既美观又安全性能好; 篮架伸臂采用 δ3 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边, 伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置焊接螺母, 篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用一次冲压成型制作, 且立柱底部配备防护装饰罩, 采用冷轧钢板一次成型, 造型美观大方, 性能安全可靠, 篮架上拉杆采用 Φ48×2 圆管在弯管机上一次成型, 通过优质精密铸钢件接头与篮板耳片连接, 后拉杆采用口 50×40×3 优质方管在弯管机上一次而成, 避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患, 篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度, 通过调节下拉杆, 可调节篮板与地面的平行度。 3、篮板 规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板, 具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿及侧	3	副	15042	45126



面覆盖有保护条，能保护运动员运动时不受伤害。

4、篮圈

篮圈采用φ17实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮网抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮网盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。

5、产品的结构原理

产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。

篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用优质冲件，规格：350×350×27mm，四周呈大圆角，法兰上设计有4个孔。

预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由4根搓M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

6、紧固件

篮架所有紧固件均经热镀锌处理，能保证长年不生锈。

7、表面处理

喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合

		1	副	85075	85075	

潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

1、产品规格  
 篮球伸臂为 2.55M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4 (M)。

2、产品用材  
 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮架立柱主要采用口 200×70×3 方管、口 120×70×3 方管和口 70×70×3 拼焊而成，篮架伸臂采用口 140×140×4 方管、口 140×70×3 方管和口 70×50 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与众不同的外观造型和谐统一。


3、产品结构原理  
 篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用四连杆机构，由液压控制油缸伸缩，从而控制篮架立柱升降、走轮伸缩。手动液压篮球架升降，走轮伸缩油路中均有液压自锁油路，使篮架在任何位置都可以停住，在篮架降下油路中设单向节流阀，调节单向节流的大小，可以调节篮架降下的速度。





金陵

YLLJ-SB

室内篮球架


				<p>4、篮板 规格：1800×1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。 篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。</p> <p>5、防护措施 篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重不少于400kg，能保证在篮圈根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。</p>			
37	篮球记录牌	爱动 TQLF113 9	<p>1. 篮球赛记分器为立式记分器，主要由支架、记分方框和记分牌组成，外形尺寸：长×宽×高=1380×540×1630（mm）。</p> <p>2. 记分器下支架主要由25×25的方管与Φ32×2的焊管拼焊而成，上支架主要由25×25的方管和40×25的方管拼焊而成，队名牌框采用专用铝合金型材制作，队名牌为白色雪覆板。</p> <p>3. 记分牌为手推式记分盒，采用PVC板制作。</p>	1 副	1962	1962	1962
	皮球	摩腾 V5M2700	5号PU合成革，圆周长650-670mm，质量260-280g，圆度≤1.5%，气密度≤4%，反弹高度1100-1400mm，冲		164		9840


38			<p>击后膨胀率<math>\leq 1.03</math>，冲击后球内压下降率<math>\leq 6.0\%</math>，冲击后变形值<math>\leq 1.03</math>。</p> <p>1. 排球柱由内外立柱，高度调节装置和紧线机构组成。  2. 排球柱外立柱选用<math>\phi 89 \times 3.75</math>的优质焊管，内立柱选用<math>\phi 70</math>异型管材制作，通过高度调节装置，使内立柱上下移动，实现网高调节高度。  3. 二外立柱中，一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节锁紧手柄，调节钢丝绳的松紧，实现网的高度要求。  4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与预埋件相配时起缓冲作用，能有效延长预埋件及立柱的使用寿命，立柱上部设有特制封套，能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落，从而影响整体美观。  5. 排球柱配备有专用的预埋件，采用<math>\phi 108 \times 2.75</math>圆管制作，预埋件底部托底和顶部盖帽均采用ABS成形，使用时把立柱插入预埋孔即可，不用时，取出排球柱立柱，盖上预埋盖即可，使用方便。</p>	60	个	
39	 <p>室外排球架</p>	<p>铁人</p> <p>IRPQJ200 6</p>	<p>1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和底座组成。  2. 排球柱外立柱选用<math>\phi 76 \times 5</math>的优质无缝管，内立柱选用<math>\phi 65 \times 4</math>光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：<math>1800 \sim 2430\text{mm}</math>。  3. 外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平</p>	1	副	4142 4142 4142
40	<p>室内排球架</p>	<p>铁人</p> <p>IRPQJ200 1</p>	<p>1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和底座组成。  2. 排球柱外立柱选用<math>\phi 76 \times 5</math>的优质无缝管，内立柱选用<math>\phi 65 \times 4</math>光亮管制作，外立柱内置一对互成90度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：<math>1800 \sim 2430\text{mm}</math>。  3. 外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构，此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能里大，工作平</p>	1	副	24852 24852 24852

				<p>稳，可以自锁（起到安全保护作用）等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。</p> <p>4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。</p> <p>5. 排球柱底座单只配置铁配重 256kg，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，将立柱横置于底座托架，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。</p>			
41	排球标志杆	赛奥	SA301	<p>材质为尼龙绳编织，孔尺寸符合行业标准，网长：9.5*1 米，耐用耐磨，不易损坏。</p>	2	副	612
42	皮足球	摩腾	F5A3200	<p>比赛足球 5 号，PU 材质，球壁厚不小于 1.4mm，2 层以上漆棉，丁基球胆。</p>	60	个	5940
43	钢管足球门	铁人	IRZQN1601	<p>球门内净尺寸：长×高×下深×上深=7320×2440×3000×2400（mm）</p> <p>2、足球门由立柱、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和右侧横杆组成。</p> <p>3、球门立柱和横梁均采用 φ120×4 优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系统柱两侧撑杆采用 φ48×2.75 的钢管制成，两侧横杆和右侧横杆均采用 φ80×40×3 方管制作。</p> <p>4、横梁和立柱上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立柱与地面垂直，横梁与立柱的夹角为 90°，连接件周边处理圆滑，无棱</p>	1	副	10682



44	足球网	荣陵	RL300	<p>角。</p> <p>5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。球门应能承受的水平拉力1000N，球门横梁应能承受2700N的静负荷；</p> <p>7、球门整体可装拆，便于运输和安装。</p> <p>8、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适应潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康</p>	1	副	1614	1614
45	气泵	赛奥	DC105		<p>11 人制尺寸标准，耐用编织网、方孔网</p> <p>电动式</p> <p>主要技术参数： 台面尺寸：2740*1525MM 台高：760MM 弹性：220-250MM 弹性均匀度：≤10MM 台面光泽度：≤10度 台面摩擦系数：≤0.4 球台稳定性：≤7MM</p> <p>特点：特制球台专用板材，40MM方管外脚，台脚装75MM脚轮。半副可竖放，移动方便。</p>	1	台	436
46	室内乒乓球桌	红双喜	T2023		4	张	3270	13080

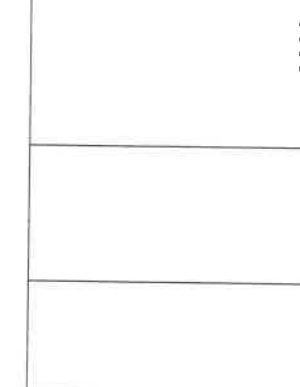47	 室外乒乓球台	盛邦	A型	<p>1、基本尺寸：长×宽×高=2740×1525×760(mm)。台面厚15mm，台面边沿四周画有白线，宽度20mm，台面中间画有细白线，宽3mm。</p> <p>2、球台台面由两个半张台面组成，具有材料稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防风、阻燃，环保不易变形，零收缩，耐老化等优点。台面为蓝色，无光泽，漆色均匀一致，无脱漆及明显斑点。</p> <p>3、球台台脚采用Φ60×3圆管和Φ32×2圆管焊接制作，呈弧形，造型美观，并能有效稳定支撑台面，台脚连接管采用Φ32×2圆管制作。</p> <p>4、球台台面与台脚等部件能方便地进行拆卸分开包装，便于运输。</p>	6	张	2398	14388
48	乒乓球拍	红双喜	I型	加强5层碳素底板，高档胶皮，两只球拍为一付。	30	副	40	1200
49	乒乓球	红双喜	一星	训练型	100	个	1.7	170
50	乒乓球计分牌	红双喜	F504	1.基本尺寸：长×高=460×250(mm)。	4	副	196	784
51	羽毛球拍	兰威	铝合金	学生用，2支1副，铝合金材质	40	付	40	1600
52	羽毛球	信达	1102	12个/筒	10	筒	33	330
53	球类推车		TQLF114	<p>1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=950×800×800(mm)。</p> <p>2.推车主要采用Φ22x1.5圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推</p>	4	辆	742	2968

	爱动	3	<p>车整体可折叠，存放时可减少空间。</p> <p>3. 推车支脚底部装有滚轮，移动方便。</p> <p>4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。</p>			
54	羽毛球架 (含网)	荣陵 RL1310	<p>1. 移动式羽毛球柱由底座、立柱、锁绳装置和高度微调装置组成。</p> <p>2. 羽毛球柱底座采用 PP 中空吹塑成型制作，造型美观大方，底座内填充钢珠配重，确保产品的整体稳定性，底座底部垫有整块 10mm 钢板，钢板底部配置防震垫，增强底座的稳定性。另底座后部设有 PU 滚轮，移动方便且不损伤地板。</p> <p>3. 羽毛球柱立柱选用 <math>\Phi 40 \times 4\text{mm}</math> 优质钢管制作，一根立柱上置有系绳柱，系网方便，另一根立柱外侧置有锁绳装置，该装置锁紧可靠，不会产生卡滞或自动反松现象。</p> <p>4. 立柱顶部设有高度微调装置，通过手动微调即可实现网的高度要求：1550mm。</p> <p>5. 球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差 <math>\leq 1/500</math>，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。</p>	1	副	3488 3488
	羽毛球胶垫		四卷羽毛球胶即合成一片场地，每卷 1.8 米宽，15 米长，接缝处采用活动式拉扣粘贴或焊接；每片为			23980 23980



55	欧立曼	OLM1445	<p>15*7.2米,总108平方,厚度≥4.5毫米,耐磨层≥1.2毫米</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 硬度(邵A): 55-90(度)</li> <li>2. 拉伸强度≥1.0Mpa</li> <li>3. 拉伸伸长率≥120%</li> <li>4. 可溶性重金属铅含量≤20mg/m<sup>2</sup></li> <li>5. 可溶性重金属镉含量≤20mg/m<sup>2</sup></li> <li>6. 挥发物含量≤35g/m<sup>2</sup></li> <li>7. 氯乙烯单体: 未检出</li> <li>8. 冲击吸收(23℃) 20%-50%, 垂直变形 0.6-3.0mm</li> <li>9. 防火燃烧性能 B1 级, 20s 内焰尖高度≤120mm</li> <li>10. 焊接强度, 平均值≥450N/50mm; 最小值≥300N/50mm</li> <li>★11. 提供自然气候暴露试验的检测报告, 自然气候暴露后, 外观表面无开裂、粉化现象, 色差ΔE≤0.8(仪器测定法包含镜面反射)</li> <li>★12. 提供臭氧老化(40℃, 臭氧浓度不低于100pphm)的检测报告, 老化后外观无龟裂现象, 硬度≥87(Shore A)</li> <li>★13. 抗菌性能检测(大肠杆菌、金色葡萄球菌等5种以上细菌。</li> </ol> <p>以上产品技术参数, 需提供带“CMA”或“CNAS”标志的检测报告和在全国认证认可信息公共服务平台网站(<a href="http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage">http://cx.cnca.cn/CertECloud/qts/qts/qtsPage</a>)查询截图, 未提供或不满足按无效响应处理。</p>	1	片
----	-----	---------	--	---	---





56	短跳绳	新健	XJ2026	2200mm--2600mm, 棉质。	100	根	4	400
57	长跳绳	新健	XJ2028	长度 4000-6000MM直径 9MM, 质量 140-235 克跳绳的绳与柄连接应滚动顺畅底面中间部分应采用有耐磨材料如橡胶等。	16	根	18	288
58	拔河绳	赛奥	SA040	黄棕, 直径 35mm, 长度 23 米, 麻材料制 14—15m。	3	根	305	915
59	体操棒	赛奥	SA025	木质	60	根	13	780
60	浸塑小哑铃	力东	LD102	重量: 1 公斤	20	副	32	640
61	浸塑小哑铃	力东	LD103	重量: 2 公斤	20	副	61	1220
62	浸塑小哑铃	力东	LD104	重量: 4 公斤	20	副	123	2460
63	杠铃杆	力东	LD201	标准组承奥林匹克杆,	1	套	745	1490
64	杠铃片	力东	LD205	铸铁包胶共 80KG	1	个	1220	1220
65	杠铃架	力东	LD210	1. 外形尺寸: 905*863*1388 (长*宽*高) 2. 主框架: 主架平楠 120*40*t2.0, 连接杆平楠 40*80*t2.0 3. 类别: S 级 (商用) 4. 挂杆: 实心、镀铬; 规格: $\phi$ 32*100 5. 贴地盘: 橡胶, 规格: 175*120*23.5 6. 管塞: 材质: 塑料; 颜色: 黑色 7. 杠铃片: 自行选购 8. 整机颜色: 黑色银砂纹	1	付	3488	3488
66	联合训练器	杰威	JW8211	五边形站综合训练器, 主立柱用直径 114mm, 臂厚 3.0mm 钢管制成, 可组成五边形; 其中爬杆两根, 直径 32mm, 臂厚 2.5mm, 高 2500mm; 吊环一副, 采用 ABS 塑料制成, 上部有铁链连接, 单杠 1 组, 杠面长 1300mm, 直径 28mm 实心圆钢; 肋木一组, 横肋采用直径 32mm, 臂厚 3mm 的管材制成, 间距 300mm; 爬网一组, 网片采	1	付	8720	8720



67	云梯	杰威	XY-016	<p>用直径 8mm 的镀锌铁链组成网状形。多方位锻炼，外表静电喷涂。</p> <p>1.1 执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地第 1 部分健身器材》</p> <p>1.2 平梯：室外地埋固定式，使用高度 2100mm，长度 4000±500mm，有效使用宽度 650mm。</p> <p>1.3 立柱采用 Φ114mm×3mm 优质圆钢管，横梁采用 Φ48mm×3mm，梯杆采用 Φ32mm×3mm 优质圆钢管。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm。柱基水平尺寸不小于 400*400mm。</p>	2	付	6104	12208
68	肋木	杰威	XY-015	<p>产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准》</p> <p>1. 肋木：室外地埋固定式，使用宽度 1100mm，地上高度 2432mm，相邻的上下横肋间的中心距为 300mm。</p> <p>2. 立柱为 Φ114*3mm 的圆钢管；横管为 Φ32*3mm 圆管，安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm，柱基水平尺寸不小于 400*400*700mm。</p>	4	间	5014	20056
69	单杠	杰威	XY-02	<p>产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准》</p> <p>1) 主要承载立柱应采用不小于 Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求；</p> <p>2) 使用宽度应不小于 1200mm，杠面采用实心弹簧钢直径 28mm，杠面高度应为 1500mm~2400mm；横杠外径应不小于 32cm；</p> <p>3) 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋</p>	6	付	2834	17004



70	双杠	杰威	XV-013	<p>入深度 600mm，埋尺寸应不小于 500mm×500mm×700mm。 外形尺寸：1474x114x2300mm，缓冲层 300 mm。</p> <p>、产品执行标准：GB/T19851.1-2005 高双杠杠面高度：1500mm，杠长 2500mm，两杠内侧距离 390-520mm，纵向立轴中心距 1500mm±100mm。 2、主体材料：主立柱Φ114*3mm的圆钢管，横梁尺寸Φ42*3mm的优质钢管，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢螺钎固定。安装应采用直埋方式，立柱埋地深度≥500mm，桩基尺寸：1000*400*600 基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。</p>	4	付	3488	13952
71	彩带	奥赛	SA105	训练用	15	根	16	240
72	身高体重测试仪	继豪	JH1211	<p>1、直接测量人体身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数； 2、身高测试需采用进口高分辨率光栅位移传感器，高耐磨滑道和高弹力柔性履带式齿条以保证使用寿命使用性能，体重使用四点全方位高精度体重传感器，测试精度高，耐疲劳、寿命长；可扩展语音播报 3、主要技术参数： 测量范围：身高：90cm~210cm 体重：5.0kg ~150kg 分度值：身高：0.1cm 体重：0.1kg 误差：身高：±0.2cm 体重：±0.3% 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）</p>	1	台	3052	3052



73	电子肺活量计	继豪	JH-1662	<p>工作环境: 5℃~40℃湿度&lt;90%</p> <p>存储环境: -10℃~50℃湿度&lt;75%</p> <p>1、自动测量人体一次呼吸的最大气体通量;</p> <p>2、吹管可自由拆卸冲洗, 有效避免有害病菌交叉感染, 保护受试者身体健康; 可扩展语音播报</p> <p>3、主要技术参数:</p> <p>测量范围: 100mL~9999mL</p> <p>测量分度值: 1mL</p> <p>测量精度: ±2.5%</p> <p>工作环境: 5℃~40℃湿度&lt;90%</p> <p>存储环境: -10℃~50℃湿度&lt;75%</p>	4	台	959	3836
74	坐位体前屈测试仪	继豪	JH1441	<p>整体框架采用加厚镀锌钢板一次性成型, 表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理, 量程: -20~40cm, 分度值: 0.1cm, 精度: ±0.1cm; 手推动游标滑动, 人工读取游标数据, 人工记录。</p>	4	台	348	1392
75	拉力带	力东	LD302	4-5米环保橡胶	6	根	28	168
76	毽子	新健	XJ206	羽毛	60	个	3	180
77	飞盘	力东	LD308	ABS 材质直径 30CM	1	台	9	540
78	电瓶音响	金正	A39-2	移动式大功率电瓶音响	20	个	1068	1068
79	标志筒	赛奥	SA319	40 厘米环保塑料	30	个	16	320
80	标志筒	赛奥	SA320	20 厘米环保塑料	1	只	13	390
81	保健箱	新乐	XL1203	医用, 铝合金	3	只	327	327
82	30 米皮卷尺	青岛	85-30	30 米	3	只	52	156
83	15 米皮卷尺	青岛	85-15	15 米	3	只	35	105



<p>3 折体操垫</p>	<p>荣陵</p>	<p>RL1210</p>	<p>三折内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平、无褶皱、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；</p>	<p>60</p>	<p>张</p>	<p>130</p>	<p>7800</p>
<p>85</p>	<p>恒康</p>	<p>HK6800 WF</p>	<p>★与常州市区中考设备一致。主机：1. 采用 7 吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于 (1024*600)。具有背光开关；内置 IC 卡读卡模块，可读取 CPU 卡；2. 采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用 2. 4G 无线传输技术，主机有效传输距离不小于 200 米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰；3. 采用双芯片数据备份，可存储 50000 条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间；4. 内置大容量锂电池，连续工作 10 小时以上，全程低压测试；5. 支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能；6. 主机预留 USB 接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与 LED 显示屏无线同步起停显示成绩；7. 具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能；8. 可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；9. 主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长。外设：1. 采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不能小于 2.5 米；2. 外设与主机之间采用 2. 4G 无线传输，内置天线；3. 外设内置高容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上；4. 6 人测试，带起跑犯规及无线音箱、打印机；5. 可以测试 100 米、200</p>	<p>1</p>	<p>套</p>	<p>29212</p>	<p>29212</p>
<p>50 米测试仪</p>							



86	橡胶篮球	兰华	2304	米、50*8往返跑、50*4接力跑；6.量程：1-999.9秒，精度：±0.01秒，分辨率：0.01秒；7.测量范围：0~9999s，分度值：0.01s，误差：±0.01秒。 7号球，材质橡胶	60	只	42	2520
87	乒乓球发球机	泰德	989D	球旋转：9种，出球频率：25-95次/分钟，出球速度：4-50米/秒，出球弧度：可调范围40度，智能随机落点。	1	台	3815	3815
88	普通乒乓球	红双喜	一星	一星	200	只	2	400
89	全量程立定跳远测试仪，立定跳远专用垫	恒康	HK6800TY	★与常州市区中考设备一致。主机：1、采用7吋彩色高分辨率液晶显示器，分辨率不能低于(1024*600)。具有背光开关；内置IC卡读卡模块，可读取CPU卡； 2、采用闭源操作系统，充分保障数据的稳定性及安全性，应用2.4G无线传输技术，主机有效传输距离不小于200米；与外设无线连接，可支持多个外设同时工作，互不干扰； 3、采用双芯片数据备份，可存储50000条以上测试数据，带年月日时分秒显示可查询成绩和时间； 4、内置大容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试； 5、支持无线同步起停摄像装置，记录测试过程，具有防作弊功能； 6、主机预留USB接口，可连接电脑导入测试者信息；数据传输采用集中上传和实时上传两种方式；可实时与LED显示屏无线同步起停显示成绩；	1	套	29212	29212



				<p>7、具备数字，英文字母，智能 IC，ID 卡，扫描枪五种输入读写功能；</p> <p>8、可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据；</p> <p>9、主机键盘采用硅胶按键，内置式天线，安全可靠使用寿命长；</p> <p>10、通过 NSCC 国体认证；</p> <p>外设：</p> <p>1、采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距 1-2 米范围内可调节，为了测试稳定两根杆之间无需连接线，防止连接线被测试者碰到影响测量。测量区部分不大于 3.1 米可扩展至 14 米。</p> <p>2、外设与主机支架采用 2.4G 无线传输，内置天线。</p> <p>3、外设配置大容量可充电锂电池，连续工作 10 小时以上。</p> <p>4、量程：0-315 厘米，精度：±1 厘米，分辨率：1 厘米</p>							
90	视力表	大头	DT1418	PVC 材质	10	张	6	60			
91	视力箱	大头	DT1420	灯箱视力表	1	个	348	348			
92	塑料提篮	赛奥	SA204	优质塑料长 100*80cm。	5	只	142	710			
93	钉鞋	多威	2510	35---43 码以学校实际情况而定	30	双	239	7170			
美术											



序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	单位	投标报价(元)	
							单价	合计
1	衬布	宏飞	HF1003	规格: 90cm*160cm, 平绒或棉布, 冷色, 暖色, 白色, 灰色各一块, 花布 3 块。 立式可升降, 1、落地升降总高度 1500mm—2600mm; 2 三节升降杆: 由一根直径为 25mm 钢管和一根直径为 21mm 钢管、10mm 不锈钢管组成, 其中上两节管为液压升降组成, 升降固定钮用高强度 ABS 件组成, 液压杆中间部位带平行装置, 3、聚光灯罩合金板喷塑, 直径 260mm, 4、五角支撑架连接处用高强 ABS 而成, 五角支撑用直径 16mm 铁管静电喷塑制成, 5、高强 LED 光源板与灯罩一体, 光源功率≥13W 配 2500mm 长的优质电线, 6、开关带有遥控装置 (遥控距离 50 米)、插头; 6、照度角度 120 度可调。投标时提供与参数相符的国家级检测报告	32	块	19.2	614.4
2	写生灯	宏飞	HF1005		5	只	576	2880
3	静物台	宏飞	HF1006	1、规格: 台面: 600mm×800mm×22mm、带背板, 腿: 钢制双重折叠支撑架; 牙舞爪 2、材质: 台面采用优质实木板材; 腿采用优质 30*30mm 钢管, 壁厚不小于 1.0mm, 表面静电喷涂处理。 3、要求: 可折叠, 支撑稳定, 工艺精细, 表面光洁, 环保清漆处理, 漆面均匀光亮。	3	个	374.4	1123.2
4	静物灯	宏飞	HF1067	光源类型: 生口灯; 光源功率: 45W; 电压: 220V	6	只	576	3456






5	老师画架 (便携)	宏飞	HF1089	铝合金材质, 本产品高度≥1800mm, 为合并式, 拉开为“A”字型, 角度可调, 高度可调, 表面环保清漆。手摇式, 配一号画板。	3	个	355.2	1065.6
6	教师木质 大画架	宏飞	HF023	可放大画板或半开油画, 木质, 承重大固定可升降。带2开画板	3	个	1368	4104
7	写生画箱	宏飞	HF1034	外出写生用	3	个	1008	3024
8	工具箱 (大)	宏飞	HF1056	综合材料手工工具箱, 例锯子、锤子、螺丝刀、镊子、钳子、锯子、美工刀、硬质剪刀) 等类	1	套	936	936
9	教师国画 毛笔	宏飞	HF1089	羊毫大中小染色毛笔各1支、狼毫勾线笔1、叶筋笔1、衣纹笔1, 勾线笔1, 大、中楷毛笔各1, 提斗笔大、中号、长锋画笔大、中各1	3	套	336	1008
10	调色盘	宏飞	HF1023	教师用(方形大48格调色盒1个、国画调色白仿瓷盘大号、中号和小号各1个、大号花型塑料调色盘1个)	3	套	168	504
11	教师水彩 毛笔、水 粉毛笔、 油画笔、 刮刀	宏飞	HF1034	教师水彩笔、水粉、油画毛笔, 油画刮刀各一套	3	套	163.2	489.6
12	油画工具	宏飞	HF1056	油画颜料、油画框、油画刮刀4把、油画调色板、油画笔11、调色油1、稀释油1	3	套	806.4	2419.2
13	篆刻工具 教师用	宏飞	HF1089	教师用篆刻工具一套4件	3	套	93.6	280.8
	版画工具 教师用			(1)胶辊3件: 大号滚筒≥150mm、手柄≥110mm, 中号滚筒≥95mm、手柄≥110mm, 小号滚筒≥75mm、手柄≥110mm, 支架金属镀铬;	3	套	542.4	1627.2



14	宏飞	HF1023	<p>(2) 磨托 1 件: 磨托头直径<math>\geq 45\text{mm}</math>、磨托手柄<math>\geq 90\text{mm}</math>;</p> <p>(3) 笔刀 1 件: 合金手柄<math>\geq 120\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 笔刀刀头 3 件: 锰钢刀头<math>\geq 35\text{mm}</math>;</p> <p>(5) 木刻刀 5 件: 木手柄<math>\geq 100\text{mm}</math>、刀头碳钢材质,</p> <p>(6) 石刻刀 1 件: 精钢材质, 长度<math>\geq 135\text{mm}</math>;</p> <p>(7) 油石 1 件: 双面, 外观尺寸不小于 <math>150*45*25\text{mm}</math>;</p> <p>(8) 马莲 1 件: 塑料材质, 直径: <math>100\text{mm} \pm 2\text{mm}</math>;</p> <p>(9) 底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀, 刷头采用优质羊毛制成, 毛质应整齐均匀, 长<math>\geq 180\text{mm}</math>, 毛长<math>\geq 30\text{mm}</math>, 宽<math>\geq 30\text{mm}</math>;</p> <p>(10) 电烙铁 1 件: 长度<math>\geq 200\text{mm}</math>, 外接电源线长度<math>\geq 900\text{mm}</math>;</p> <p>(11) 素描铅笔 2 支;</p> <p>(12) 油画刀 5 把: 木质手柄, 漆面处理, 不锈钢刀头, 长度<math>\geq 160\text{mm}</math>。</p> <p>(13) 版画油墨 2 瓶: 不小于 <math>50\text{ml}</math>。</p> <p>(14) 印床: 木质, 漆面处理, 长宽高: <math>100*65*50\text{mm}</math></p> <p>中空吹塑定位包装, 所有产品均有单独卡槽定位于箱子内, 不得串动, 便于携带、存放。</p>				
15	宏飞	HF1034	绘图仪器	3	套	76.8	230.4



16	宣传海报 方头记号 笔	宏飞	HF1056	1 套 12 色或 18 色	1	套	576	576
17	拷贝台	宏飞	HF1089	A3 三角折叠凳, 凳脚为 20mm 钢管支架, 凳面为 600D 复合 PVC 牛津布, 折叠后高度 400mm 坐高是 300mm 左右, 承重 60KG 以上	1	个	456	456
18	写生凳	宏飞	HF1023	铝合金材质, 产品高度≥1700mm, 为合并式, 拉开为“A”字型, 角度可调, 高度可调, 表面环保清漆。拉杆式	50	个	28.8	1440
19	学生画架	宏飞	HF1034	1、规格: 600mm×450mm×18mm; 2、材质: 双面榉木三合板, 四周实木边框; 3、要求: 边框宽≥10mm、45度割角拼接, 对角线平面误差小于2mm, 四边直角误差小于2mm, 边框气钉眼需进行表面处理。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。	50	个	129.6	6480
20	写生画板	宏飞	HF1056	尺寸约 38/67/40 大卫头像 尺寸约 38/63/40 小卫 尺寸约 250mm 大卫局部 伏尔泰尺寸约 20/43/27 海盐尺寸约 29/50/25 阿古力巴尺寸约 33/58/25 罗马青年尺寸约 24/51/30	50	块	55.2	2760
21	石膏像	宏飞	HF2089	尺寸约 38/67/40 大卫头像	1	个	216	216
22	石膏像	宏飞	HF2023	尺寸约 38/63/40 小卫	1	个	182.4	182.4
23	石膏像	宏飞	HF2034	尺寸约 250mm 大卫局部	1	个	67.2	67.2
24	石膏像	宏飞	HF2056	伏尔泰尺寸约 20/43/27	1	个	110.4	110.4
25	石膏像	宏飞	HF2089	海盐尺寸约 29/50/25	1	个	110.4	110.4
26	石膏像	宏飞	HF2023	阿古力巴尺寸约 33/58/25	1	个	134.4	134.4
27	石膏像	宏飞	HF2034	罗马青年尺寸约 24/51/30	1	个	124.8	124.8



28	石膏像	宏飞	HF2056	女青年头像尺寸约 17/58/25	1	个	134.4	134.4
29	石膏像	宏飞	HF3289	解剖头像尺寸约 24/41/25	1	个	110.4	110.4
30	石膏像	宏飞	HF3265	解剖头像尺寸约 24/49/25	1	个	124.8	124.8
31	石膏像	宏飞	HF3267	维纳斯胸像尺寸约 620mm	1	个	153.6	153.6
32	石膏像	宏飞	HF5256	鲁讯头像尺寸约 400mm	1	个	134.4	134.4
33	石膏像	宏飞	HF5289	摩西 420 尺寸约 mm	1	个	86.4	86.4
34	石膏像	宏飞	HF5323	勇士半面高约 36	1	个	86.4	86.4
35	石膏像	宏飞	HF6334	荷马胸像尺寸约 38/68/30	1	个	216	216
36	石膏像	宏飞	HF6356	阿里斯托芬尺寸约 50/29/25	1	个	110.4	110.4
37	石膏像	宏飞	HF1789	罗马妇女尺寸约 28/50/23	1	个	124.8	124.8
38	石膏像	宏飞	HF1823	少年头像尺寸约 15/47/22	1	个	124.8	124.8
39	石膏像	宏飞	HF1034	高尔基胸像尺寸约 15/50/11	1	个	134.4	134.4
40	石膏像	宏飞	HF5156	太阳神尺寸约 22/38/18	1	个	110.4	110.4
41	石膏像	宏飞	HF5289	贝多芬半面切面高约 24	1	个	76.8	76.8
42	石膏像	宏飞	HF5323	戴帽男子头像尺寸约 20/50/24	1	个	76.8	76.8
43	石膏像	宏飞	HF5434	耳眼鼻嘴	1	个	110.4	110.4
44	石膏像	宏飞	HF8556	男女手足	1	个	168	168
45	石膏像	宏飞	HF8559	阿里阿斯胸像尺寸约 30*70	1	个	168	168
46	石膏像	宏飞	HF8562	琴女胸像尺寸我 30*70	1	个	278.4	278.4
47	石膏像	宏飞	HF8564	太阳神阿波罗罗胸像尺寸约 30*80	1	个	278.4	278.4
48	石膏像	宏飞	HF8563	布鲁特斯胸像尺寸约 40*80	1	个	624	624
49	石膏像	宏飞	HF8543	胜利女神全身像尺寸约 95	1	个	1536	1536



50	宏飞	HF8588	①蜡果 6 件：苹果、香蕉、橘子、黄瓜、柿子、茄子各 1 件；②器皿：花瓶：高度≥280mm；砂锅：直径≥180mm；玻璃杯：直径≥80mm、高度≥200mm；瓷盘：直径≥200mm；瓷碗：直径≥200mm；编织篮：直径≥200mm、高度≥200mm；陶罐：直径≥170mm、高度≥150mm；铝壶：直径≥180mm 各 2 件；③禽鸟花束家禽：高度≥250mm；鸟类：长度≥250mm；花束：长度≥300mm；木质：长度≥300mm 各 1 件；共 26 件	1	套	768	768
----	----	--------	--	---	---	-----	-----

### 音乐

序号	设备名称	品牌	规格型号	数量	单位	投标报价 (元)	
						单价	合计
1	钢琴	珠江	琴女胸像尺寸我 30*70 太阳神阿波罗胸像尺寸约 30*80	3	台	26800	80400
2	电钢琴	雅玛哈	布鲁特斯胸像尺寸约 40*80	1	台	5580	5580
3	铝板琴	福利特	胜利女神全身像尺寸约 95 铝板琴，长 64cm，宽板直径 34.5cm，窄板直径 15cm	1	套	1600	1600
4	乐谱架	乐圣	加粗专业演奏型	15	付	140	2100
5	红鼓	荣民	16 寸，带鼓架	6	个	1550	9300



6	大锣	荣民	RM 系列	铜质、含锣片	2	副	350	700
7	小锣	荣民	RM 系列	铜质、含锣片	2	副	180	360
8	打击乐器	福利特	FLT 系列	15 件含包	15	套	720	10800
9	京鼓	荣民	RM 系列	5.5 寸	1	副	290	290
总计								726868.00